

Grilam X




> Grille double peau aspect linéaire ceinturée pour T15

- Conçue pour être posée sur une ossature T15.
- Donne un aspect linéaire au plafond par décalage vers le haut des éléments U transversaux hormis l'ossature T.
- Les panneaux sont pourvus d'une ceinture qui masque l'âme de l'ossature pour la confondre avec l'ensemble du plafond.

Les + produits


- Crée une impression d'espace et de lumière et masque le plénum en vue indirecte.
- Permet aux réseaux actifs de protection incendie de fonctionner sous condition de maillage.
- Sa dépose régulière est aisée par simple soulèvement du panneau dans l'ossature.



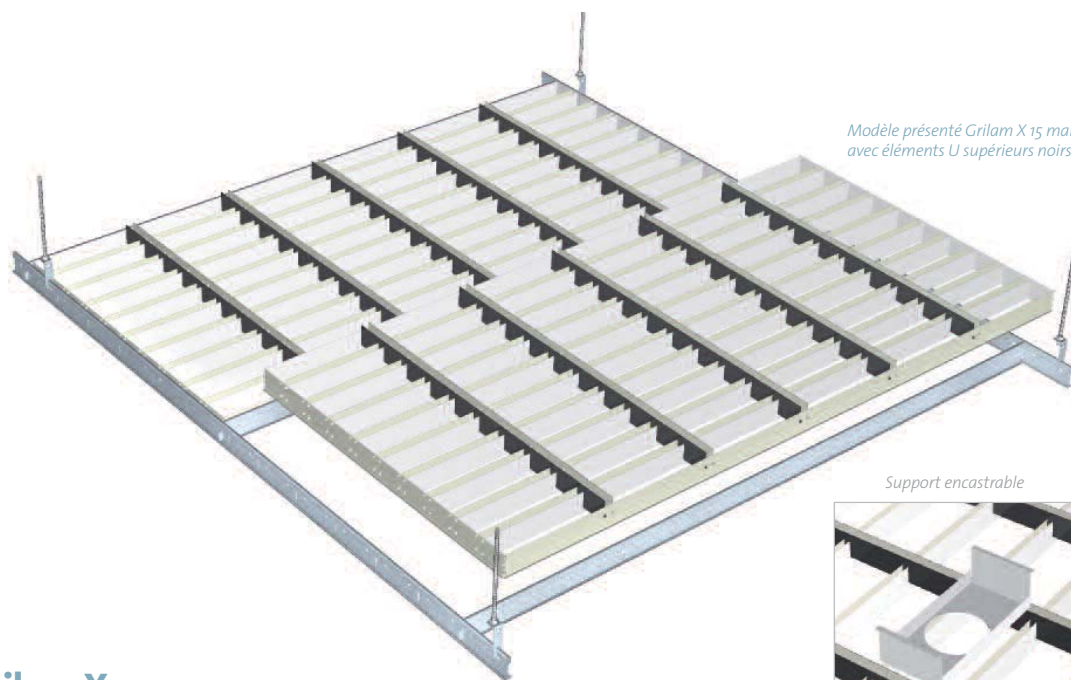

Modèle présenté Grilam X 15 maille 200 x 60 mm, avec éléments U supérieurs noirs (option), sur Tê de 15 mm.

Support encastrable

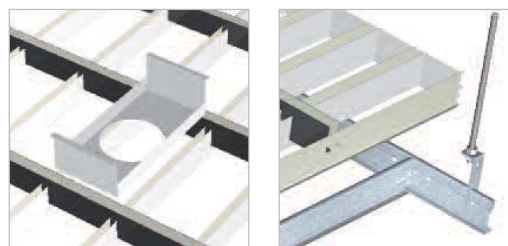


Grilam X

> Grille double peau aspect linéaire ceinturée pour T15



Mise en oeuvre selon DTU 58.1 (voir détails page 146)

Sur ossature T15 module 1200 x 600 mm.



Remarque importante :

S'il y a installation de sprinklers au-dessus du plafond suspendu ajouré, la surface plane ouverte totale de celui-ci, y compris les appareils d'éclairage, ne doit pas être inférieure à 70% de la surface plane du plafond, selon NF EN 12845 : 2004 § 12.4.14. Dans la pratique, il est couramment demandé un pourcentage de vide supérieur à 80% pour les éléments de plafonds.



Démontage pour accès au plénum

Par simple soulèvement du panneau dans l'ossature



Réaction au feu (voir détails page 140)

• A1.



Perforations

• Perforation possible sur les côtés des éléments U, nous consulter.



Garnissage acoustique

• Nous consulter



Réservations, intégrations

• Supports encastrables pour spots, sprinklers ou autres sur demande.



Environnement et santé

• Nos plafonds sont recyclables indéfiniment à 100%. Ils sont pérennes, faciles d'entretien, non générateurs de poussière, particules ou vapeur et sont inertes et inodores. Ils ne favorisent pas de développement microbien et n'émettent pas de COV et formaldéhydes.

• Qualité de l'Air Intérieur (QAI) :



Dimensions des modules

- 1200 x 600 mm.
- Autres dimensions sur demande.

Dimensions des éléments, avec U supérieurs de largeur 15 mm pour tous les modèles

- Grilam X9 : U inférieurs de largeur 9 mm et hauteur 40 mm.
- Grilam X15 : U inférieurs de largeur 15 mm et hauteur 38 mm.


Dimensions des mailles

- Rectangulaires au pas supérieur de 200 ou 300 mm par un pas inférieur de 50, 60, 66.6, 75, 86 ou 100 mm.

Pourcentages de vide

- Supérieur à 70% pour toutes les mailles de la Grilam X9 et à partir de la maille 200 x 66.6 mm pour la Grilam X15.
- Supérieur à 80% à partir de la maille 200 x 75 mm pour la Grilam X9 et de la maille 300 x 100 mm pour la Grilam X15.

Schéma des mailles et éléments

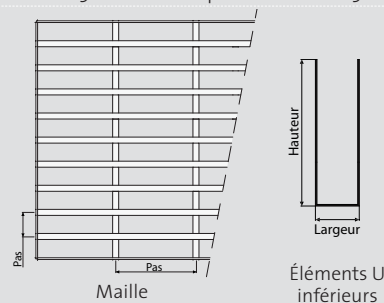

Matières

- Aluminium épaisseur 0.4 mm.

Couleurs et finitions

- Prélaqué polyester Blanc.
- Prélaqué polyester Gris Métallisé.
- Prélaqué polyester Noir.
- Prélaqué polyester autres teintes selon quantité.

Conditionnement

- Colis complets.
- Ossature non comprise.