


### Monoline

> Grille simple peau pour T15 ou T24


- Conçue pour être posée sur une ossature T15 ou T24.
- Donne un aspect cellulaire au plafond.




#### Les + produits

- Crée une impression d'espace et de lumière et masque le plénum en vue indirecte.
- Permet aux réseaux actifs de protection incendie de fonctionner.
- Peut ponctuellement être utilisée dans un plafond classique comme diffuseurs de basse luminance, lambrequins d'éclairage ou grilles de ventilation.
- Sa dépose régulière est aisée par simple soulèvement du panneau dans l'ossature.



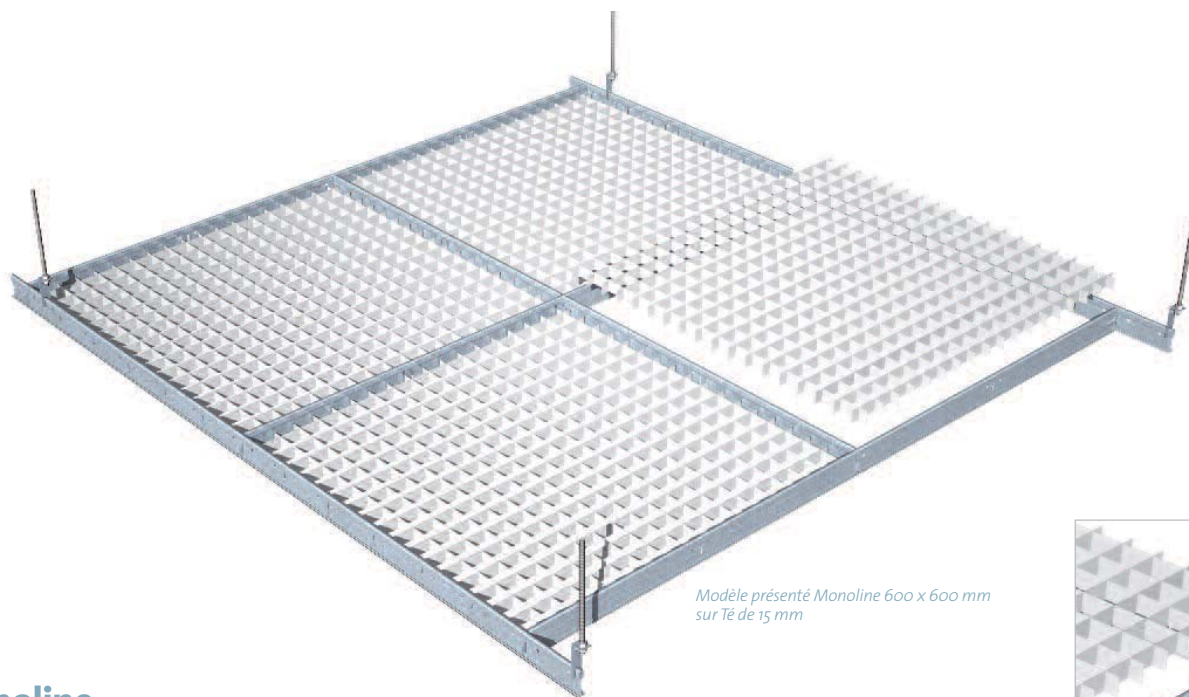

Modèle présenté Monoline 600 x 600 mm sur Tê de 15 mm




## Monoline

### > Grille simple peau pour T15 ou T24



#### Mise en oeuvre selon DTU 58.1 (voir détails page 146)

Sur ossature T15 ou T24 module 600 x 600 mm ou 1200 x 600 mm.



#### Remarque importante :

S'il y a installation de sprinklers au-dessus du plafond suspendu ajouré, la surface plane ouverte totale de celui-ci, y compris les appareils d'éclairage, ne doit pas être inférieure à 70% de la surface plane du plafond, selon NF EN 12845 : 2004 § 12.4.14. Dans la pratique, il est couramment demandé un pourcentage de vide supérieur à 80% pour les éléments de plafonds.



#### Démontage pour accès au plénum

Par simple soulèvement du panneau dans l'ossature



#### Réaction au feu (voir détails page 140)

• A1.



#### Perforations

• Perforation possible sur les côtés des éléments U, nous consulter.



#### Garnissage acoustique

• Nous consulter.



#### Environnement et santé

• Nos plafonds sont recyclables indéfiniment à 100%. Ils sont pérennes, faciles d'entretien, non générateurs de poussière, particules ou vapeur et sont inertes et inodores. Ils ne favorisent pas de développement microbien et n'émettent pas de COV et formaldéhydes.

• Qualité de l'Air Intérieur (QAI) :



#### Dimensions des modules

- 600 x 600 mm.
- 1200 x 600 mm.

#### Dimensions des éléments l

- Hauteur 20 mm.


#### Dimensions des mailles

- Carrées au pas de 33 x 33 mm.
- Autres mailles sur demande.

#### Pourcentages de vide

- Supérieur à 95% pour la maille 33 x 33 mm.
- Autres mailles, nous consulter.

#### Schéma des mailles et éléments

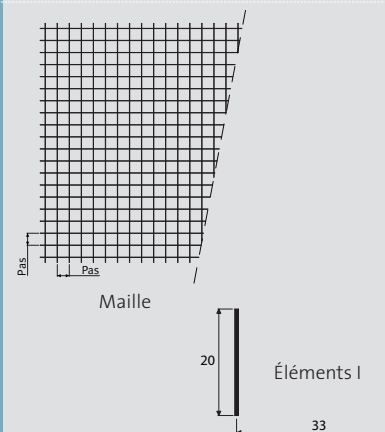

#### Matières

- Aluminium épaisseur 0.6 mm.

#### Couleurs et finitions

- Prélaqué polyester Blanc.
- Prélaqué polyester autres teintes selon quantité.

#### Conditionnement

- Colis de 20 panneaux en 600 x 600 mm soit 7.2 m<sup>2</sup>.
- Colis de 10 panneaux en 1200 x 600 mm soit 7.2 m<sup>2</sup>.
- Ossature non comprise.