


H8

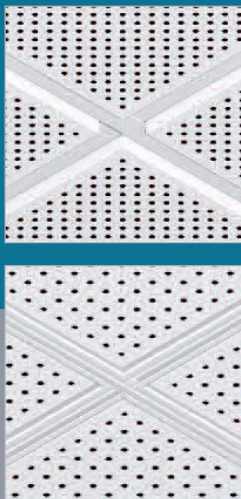



> Cassette décaissée de 8 mm pour T15 / affleurante pour T15 joint creux

- Conçue pour être posée sur ossature T15 ou T15 joint creux.
- Pour un aspect décaissé de 8mm, choisissez un T15 classique.
- Pour un aspect plafond plat, préférez un T15 joint creux.

Les + produits

- Facile à poser et compatible avec toutes les ossatures traditionnelles T15 ou T15 joint creux.
- Un plafond favorisant des lignes fines et élégantes pour une discrète mise en valeur de la modulation.
- Excellente résistance lors des manipulations pour accès au plénum.

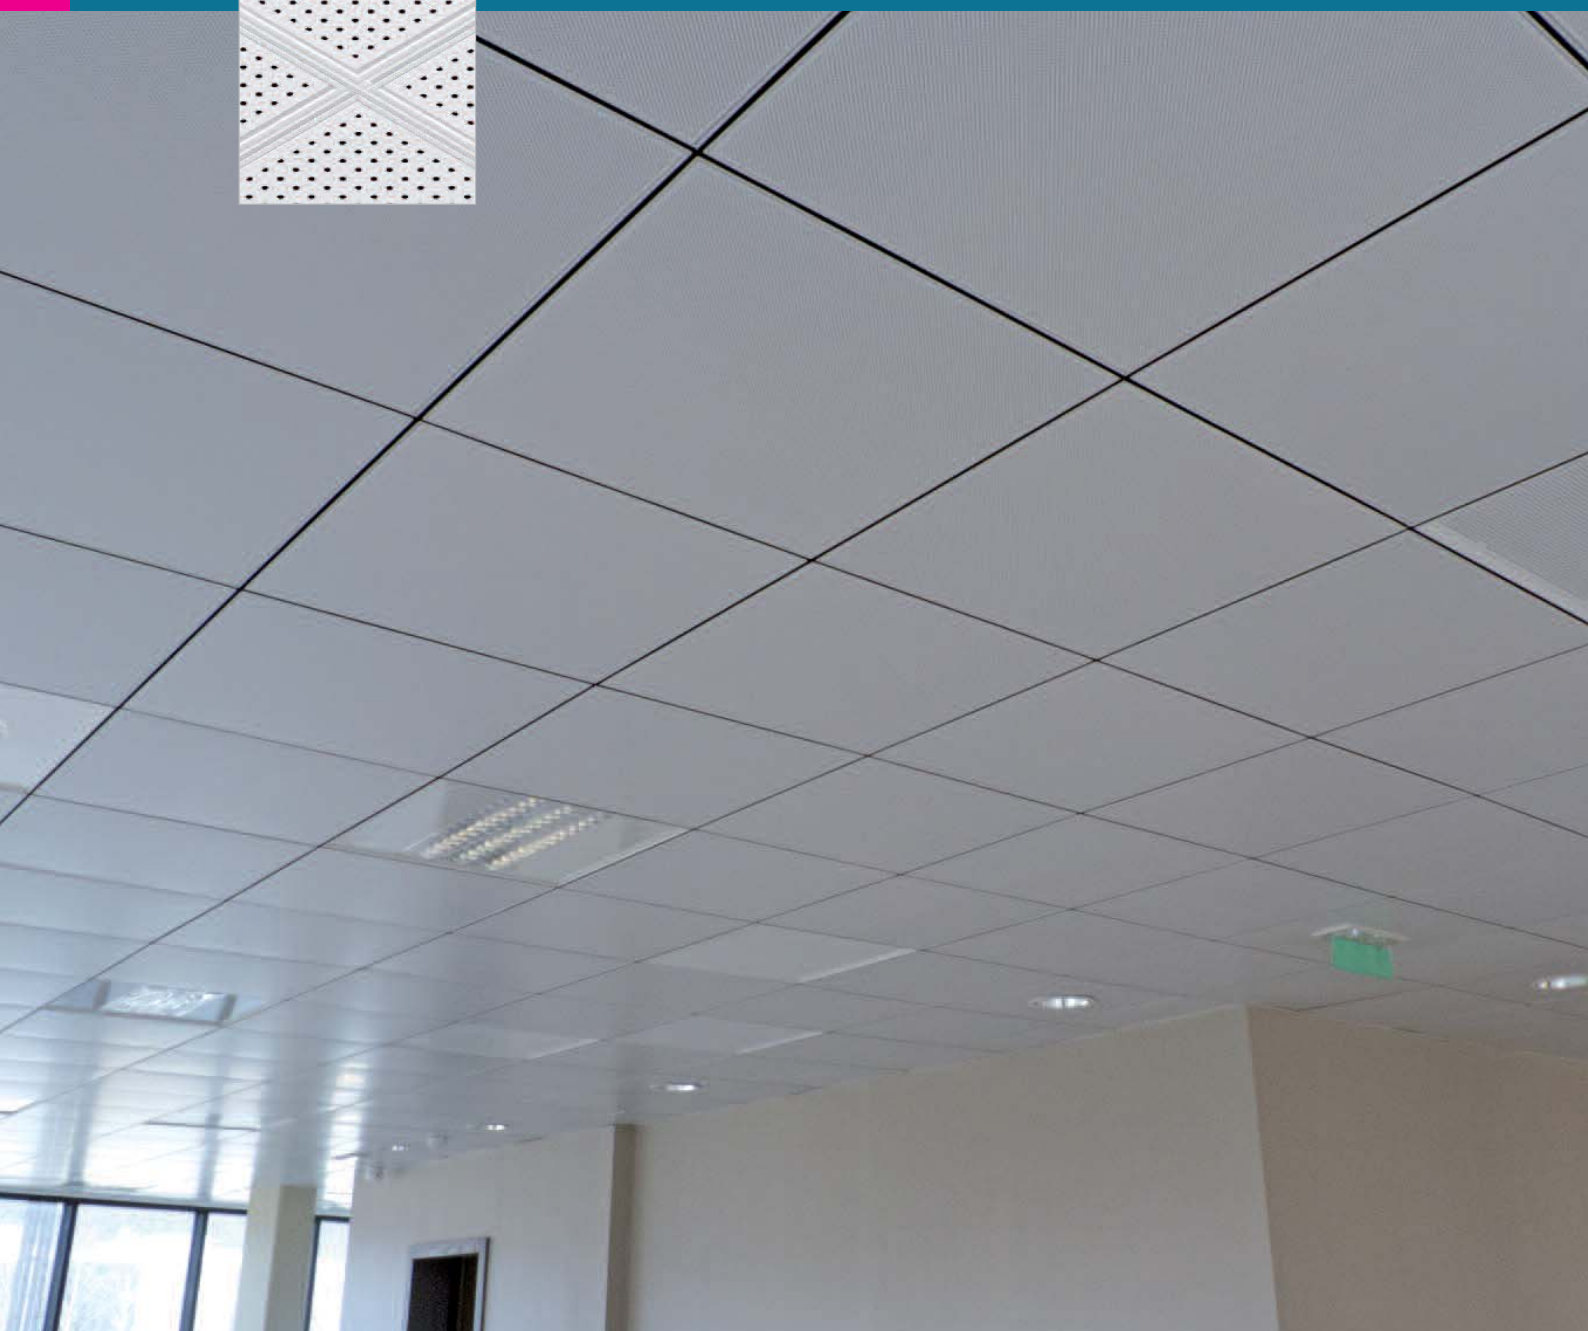

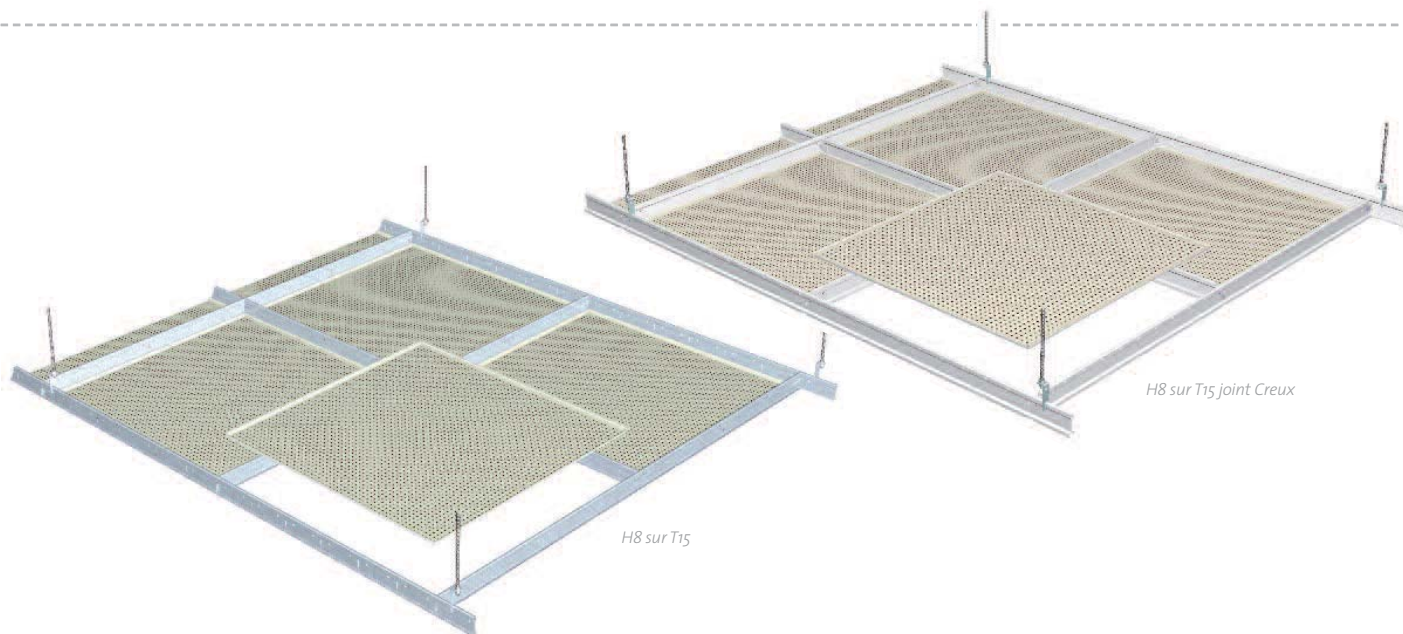


H8

> Cassette décaissée de 8 mm pour T15 / affleurante pour T15 joint creux



Mise en oeuvre selon DTU 58.1 (voir détails page 146)

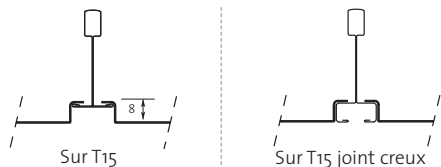

Démontage pour accès au plénum

- Par simple soulèvement du bac dans l'ossature.
- Possibilité d'anti-soulèvement du bac par l'ajout d'étriers CA113 en périphérie. Trappe de visite, nous consulter.



Absorption (voir détails page 138)

Pour les cassettes «acoustiques» :

- α_w jusqu'à 0,80 en standard*.
- α_w jusqu'à 1 en premium*.

Pour les cassettes « classiques » :

- α_w de 0,20.

*Les valeurs peuvent varier en fonction des perforations et du garnissage.



Réaction au feu (voir détails page 140)

- A1 pour les prélaqués avec ou sans voile acoustique.
- A2,s1,d0 pour les postlaqués poudre avec ou sans voile acoustique.



Réflexion lumineuse

Indice CIE-Lab	Non Perforé	11%Ø1.5	22%Ø1.5
Blanc 137 / Gris 9006	92.4 / 63.6	88.1 / 60.9	85.7 / -



Environnement et santé

- Nos plafonds sont recyclables indéfiniment à 100%. Ils sont pérennes, faciles d'entretien, non générateurs de poussière, particules ou vapeur et sont inertes et inodores. Ils ne favorisent pas de développement microbien et n'émettent pas de COV et formaldéhydes.
- Qualité de l'Air Intérieur (QAI) :



Dimensions des modules

- 600 x 600 mm.
- 600 x 1200, 675 x 675, 625 x 625 mm et autres dimensions sur demande.

Matières

- Acier galvanisé épaisseur 0.5 mm.
- Aluminium épaisseur 0.6 mm sur demande.

Couleurs et finitions


- Prélaqué polyester Blanc 137 (≈ RAL 9003).
- Prélaqué polyester Gris Métallisé RAL 9006 sur demande.
- Postlaquage poudre polyester : 180 teintes RAL sur demande.

Conditionnement

- En 600 x 600 : colis de 14 pièces soit 5,04 m², palettes de 28 colis soit 141,12 m².
- Ossature non comprise.



Perforations sur acier (Visualisation à l'échelle 1 : voir page 132)

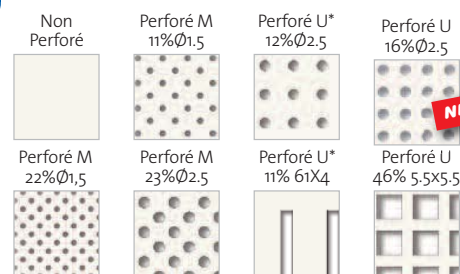

* non stocké.

Sur aluminium, nous consulter.

Tous les bacs ont une plage périphérique non perforée de quelques mm.



Garnissage acoustique

- Voile acoustique noir collé au dos du bac sur demande.
- Laine minérale sous film polyane à installer sur chantier sur demande.



Réservations, intégrations (voir possibilités page 128)

- Découpe en usine sur demande.