



Silvametal® > Casette décorative aspect bois




- Silvametal® est une finition en acier revêtu d'un film PVC sérigraphié aspect bois.
- Disponible en cassettes H0 à bord droit pour T15 ou T24, H8 à bord décaissé 8 mm sur T15 ou affleurant sur T15 joint creux et H9 à bord décaissé 9 mm sur T24.

Les + produits

- Facile à poser et compatible avec toutes les ossatures traditionnelles T24, T15 ou T15 joint creux.
- Un rendu plus vrai que nature qui allie la chaleur du bois et les avantages du métal.
- Le champ de la cassette possède la même finition que la sous-face.
- Des perforations adaptées pour affirmer l'aspect bois.
- Un voile acoustique intégré sur les versions perforées.
- Excellente résistance lors des manipulations pour accès au plénum.

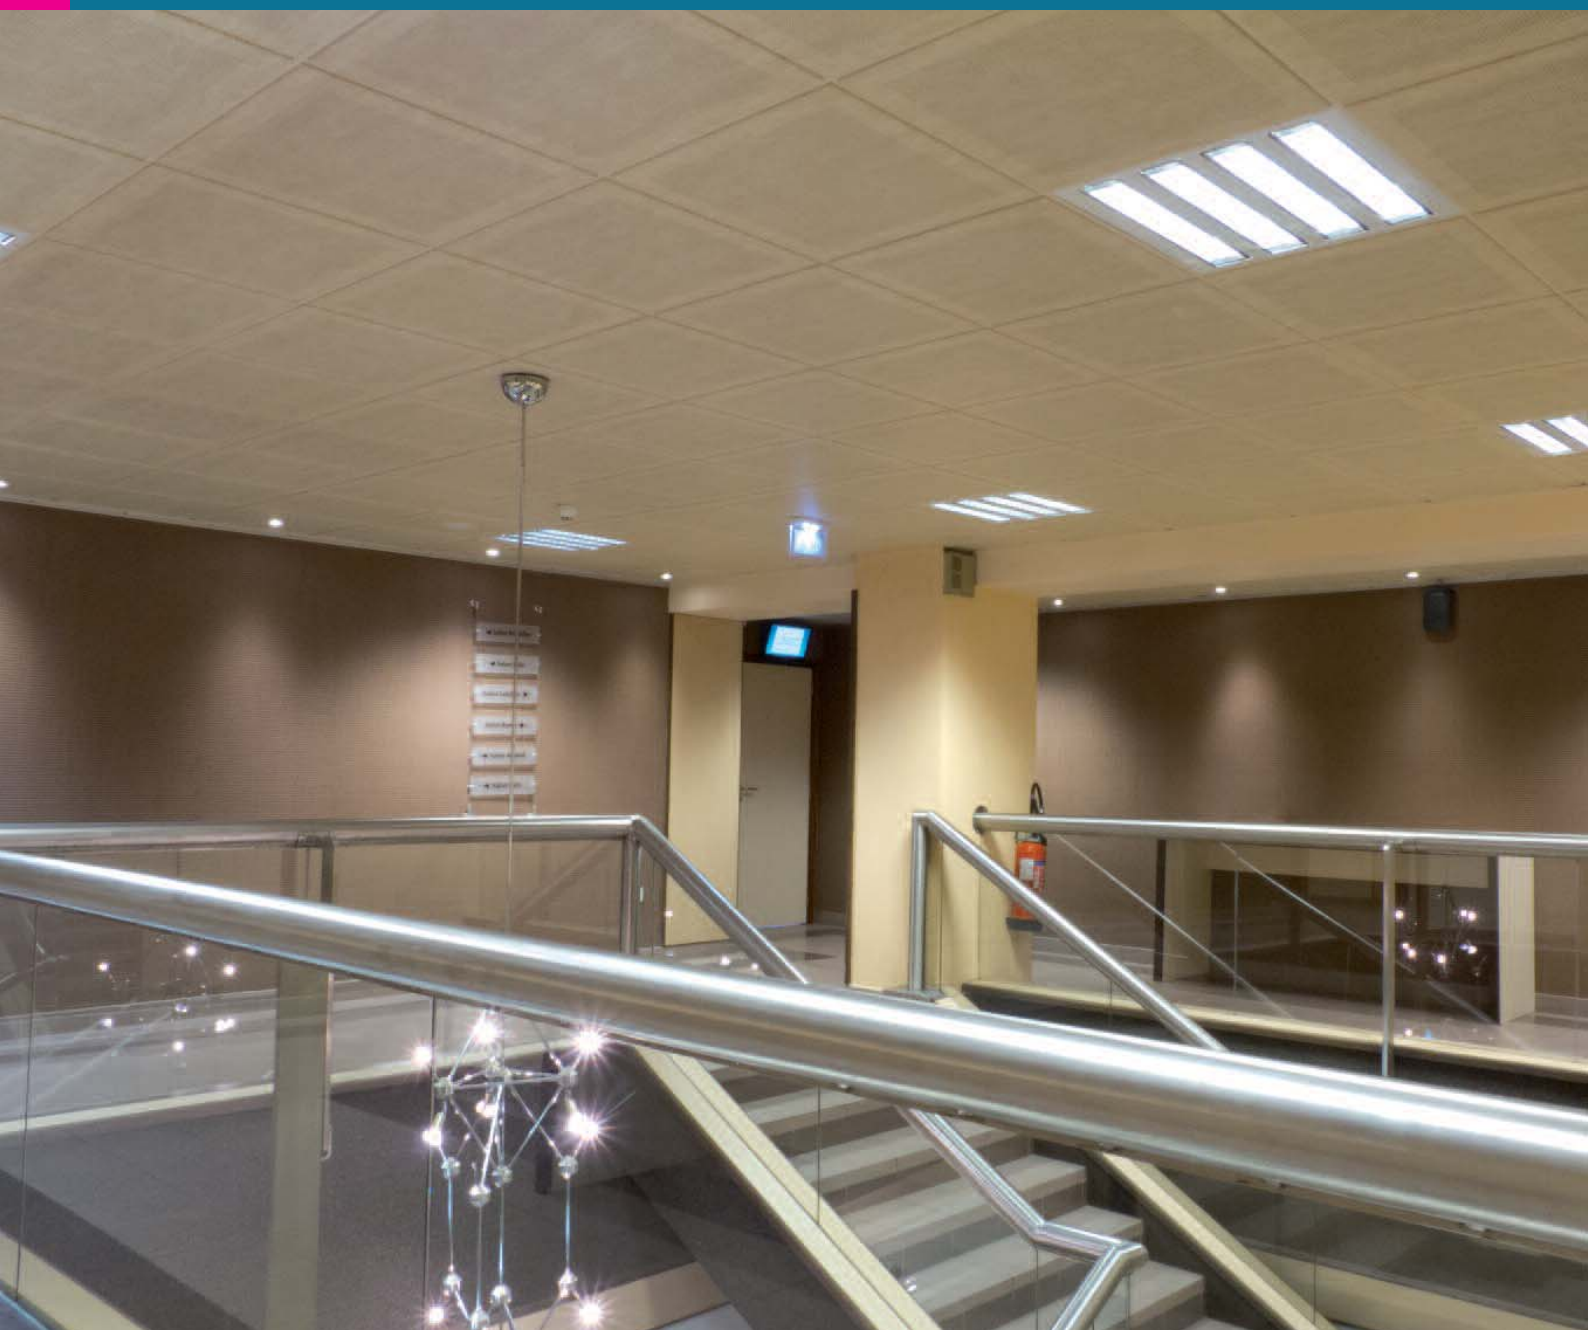

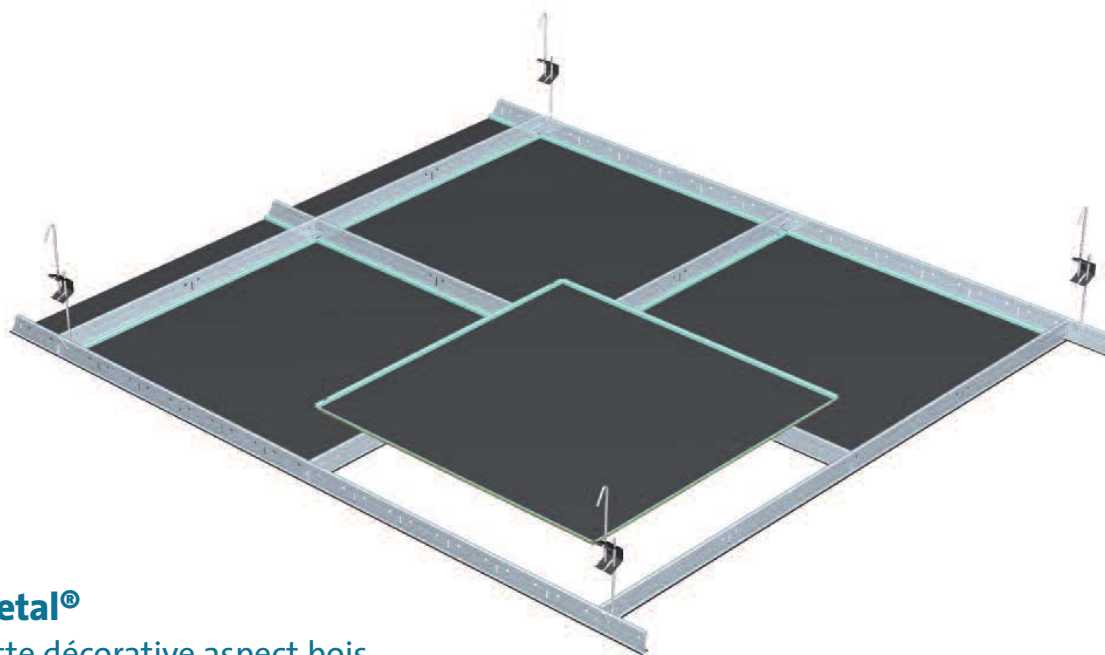

Silvamental®


> Casette décorative aspect bois




Mise en oeuvre selon DTU 58.1 (voir détails page 146)

Silvamental® est déclinable en standard sur 3 types de cassettes :


- Ho, cassette à bords droits pour T15 et T24

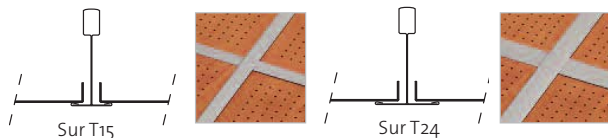

- H8, cassette décaissée 8 mm pour T15, affleurant pour T15 Joint Creux

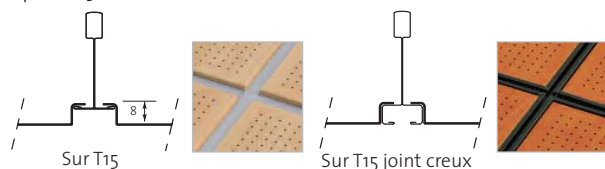

- H9, cassette décaissée 9 mm pour T24



Démontage pour accès au plénum

- Par simple soulèvement du bac dans l'ossature.
- Possibilité d'anti-soulèvement du bac par l'ajout d'étriers CA113 en périphérie. Trappe de visite, nous consulter.



Absorption (voir détails page 138)

- α_w jusqu'à 0.80 selon perforation



Réaction au feu (voir détails page 140)

- Classement en cours.

Dimensions des modules

- 600 x 600 mm.
- 600 x 1200 (sauf Ho), 675 x 675, 625 x 625 mm et autres dimensions sur demande.

Matières

- Acier galvanisé épaisseur 0.5 mm revêtu d'un film PVC imitant le bois.

Conditionnement

- En 600 x 600 : colis de 14 pièces soit 5,04 m².
- Ossature non comprise.



Essences et Perforations Silvamental®

(Visualisation à l'échelle 1 : voir page 132)

	Non Perforé	Perforé U 5%Ø2.5	Perforé U 12%Ø2.5	Perforé U 11% 61X4
Bouleau				
Érable teinté				
Poirier				



Garnissage acoustique

- Bacs fournis avec voile acoustique noir collé au dos du bac.
- Laine minérale sous film polyane à installer sur chantier sur demande.



Réservations, intégrations (voir possibilités page 128)

- Découpe en usine sur demande.



Environnement et santé

- Nos plafonds sont recyclables indéfiniment à 100%. Ils sont pérennes, faciles d'entretien, non générateurs de poussière, particules ou vapeur et sont inertes et inodores. Ils ne favorisent pas de développement microbien et n'émettent pas de COV et formaldéhydes.
- Qualité de l'Air Intérieur (QAI) :

